Aufhängung AluDibond Standard - Rückseitige Aufhängung oder Edelstahlklemmen

Standardmäßige Auslieferung mit rückseitiger Aufhängung - Spiegelbleche

Aufhängeplatte 10cm x 20cm (selbstklebend)

Exzenterscheibe

Klebeblech 7cm x 7cm (selbstklebend)

Magnet

Herstellerbedingt können die Spiegelbleche etwas anders ausschauen, haben aber die gleiche Funktion.

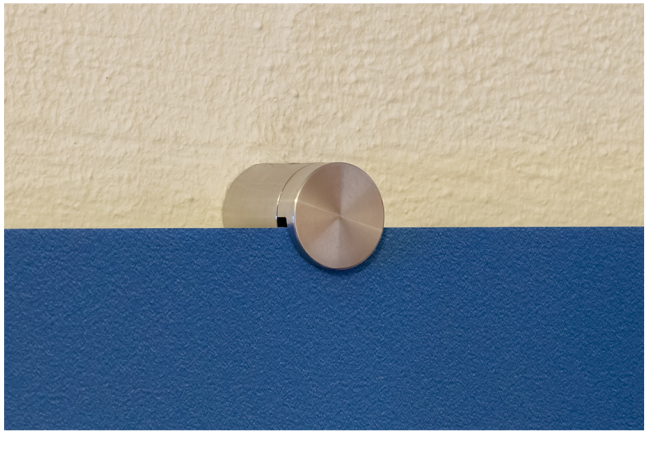

Alternative: Edelstahlklemmen

Durchmesser: 1,5cm

Bei Interesse bitte vor dem Kauf melden.

- Bild auf Schäden prüfen
- Die Wand auf Stromkabel, Wasserleitungen usw. prüfen.
- Bild umgedreht auf eine kratzfreie Unterlage legen
- Folie abziehen
- Klebeflächen markieren.
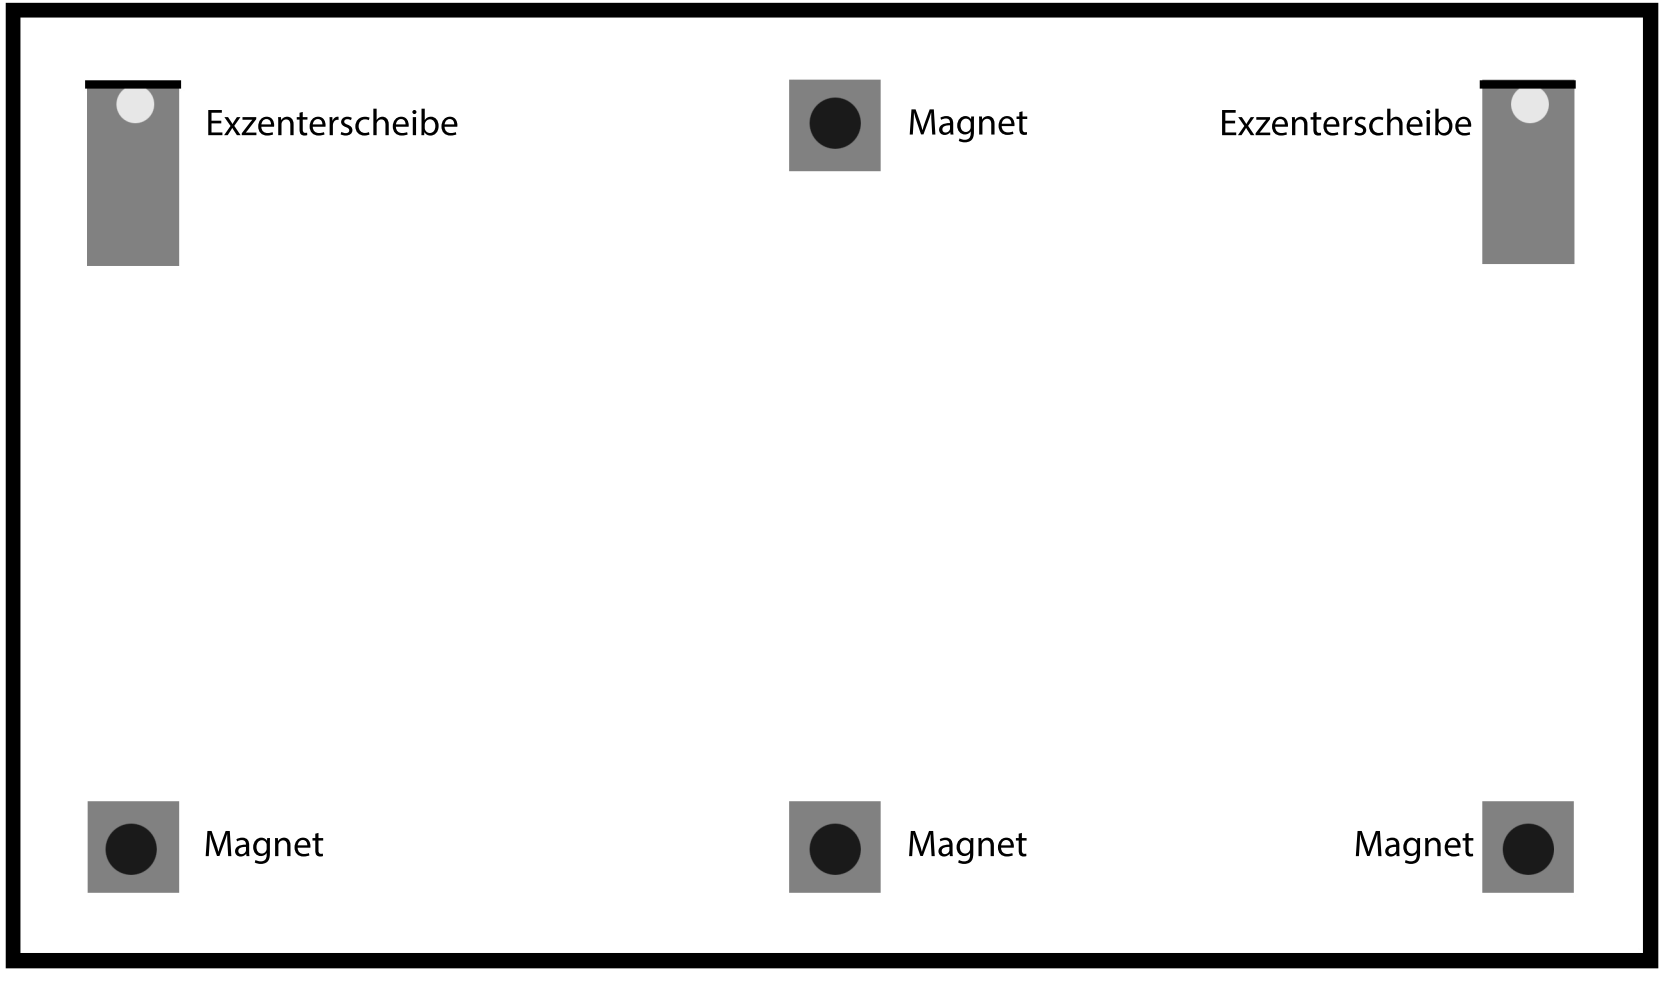
- Die Metallplatten aufkleben und festdrücken (Nachträgliche Korrektur nicht möglich!!)
- Bohrlöcher markieren, Bohren
- Vor dem Aufhängen nochmal kräftig und lange (je min. 30s) auf die Metallplatten drücken.
  (100%ige Aushärtung erst nach mehreren Stunden)